



Certyfikowany System  
Zarządzania Jakością

**KONTAKT SIMON**

43-500 Czechowice-Dziedzice  
ul. Bestwińska 21  
tel. (32) 324 63 00  
fax (32) 215 35 55  
http://www.kontakt-simon.com.pl  
e-mail: info@kontakt-simon.com.pl

**Uszczelka bryzgoszczelna IP44 do ramki pojedynczej**  
**Zestawy uszczelek bryzgoszczelnych IP44 do ramek wielokrotnych**  
**Wkładka bryzgoszczelna IP44 do łączników**



**typ 82168U-39**  
**typ 82268U-39, 82368U-39, 82468U-39**  
**typ 82010U-39 \*(zamawiać osobno)**

Zawartość  
opakowania


Opis	Typ	Zawartość opakowania
Uszczelka bryzgoszczelna IP44 do ramki pojedynczej	82168U-39	
Zestaw uszczelek bryzgoszczelnych IP44 do ramki podwójnej	82268U-39	
Zestaw uszczelek bryzgoszczelnych IP44 do ramki potrójnej	82368U-39	
Zestaw uszczelek bryzgoszczelnych IP44 do ramki poczwórnej	82468U-39	
Wkładka bryzgoszczelna IP44 do łączników *	82010U-39*	

Przykłady montażu

Przykład montażu osprzętu w ramach pojedynczych z uszczelką bryzgoszczelną IP44 - 82168U-39



Przykład montażu osprzętu w ramce potrójnej z zestawem uszczelek bryzgoszczelnych IP44 - 82368U-39

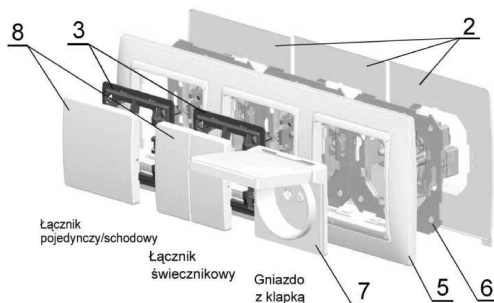

- 1 - uszczelka bryzgoszczelna IP44 do ramki pojedynczej
- 2 - zestaw uszczelek bryzgoszczelnych IP44 do ramki potrójnej
- 3 - wkładka bryzgoszczelna IP44 do łączników
- 4 - ramka pojedyncza
- 5 - ramka potrójna
- 6 - mechanizm
- 7 - pokrywa gniazda z kłapką
- 8 - klawisz łącznika

Uszczelki bryzgoszczelne IP44 przeznaczone są do podtynkowego montażu osprzętu w puszkach Ø60mm w ramce jedno - i wielokrotnej wraz z gniazdami z kłapką i łącznikami (schodowym, pojedynczym, świecznikowym i zwiernym). **W przypadku łącznika bryzgoszczelnego IP44 konieczne jest usunięcie wkładki pośredniej znajdującej się w komplecie z klawiszem i zastosowanie w jej miejsce wkładki bryzgoszczelnej IP44 typ 82010U-39 – nr 3 na rysunkach.**